

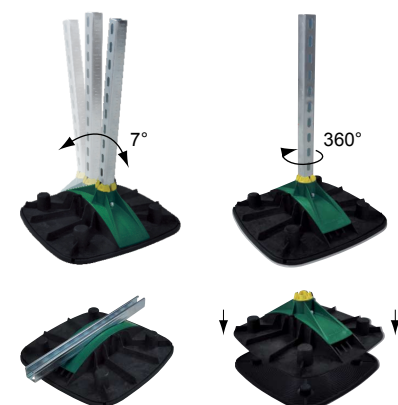


BIS Yeti 480

system podpór dachowych

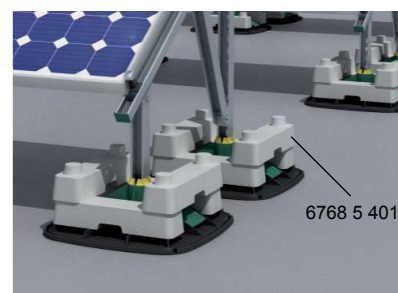

Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich i lekko pochyłych
- możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
- adapter pozwalający na obracanie szyny Strut 41x41 (np. BIS RapidStrut®) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- bloczki balastowe jako wyposażenie dodatkowe
- stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych
- jest zestawem BIS Yeti 480 składającym się z:
 - 2 x BIS Yeti 480 stopa, z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 - 2 x BIS Zaślepki do szyn montażowych Strut
 - 2 x BIS Strut Kątownik montażowy 90° (ocynk ogniowy)
 - 6 x komplet: śruba, nakrętka (ocynk ogniowy)

Nr kat.	Model	Dla szyny	Pud.	Paleta
6768 5 001	Stopa pionowa z matą w komplecie	Strut 41x41	1	25
6768 5 011	Stopa pionowa z matą w komplecie	Strut 41x41	2	-
6768 5 101	Stopa pozioma, z matą w komplecie	Strut 41x41	1	30
6768 5 111	Stopa pozioma, z matą w komplecie	Strut 41x41	2	-
6768 5 401	Bloczki balastowe	-	1	100

Fa,z 900N jest siłą wrywania szyny ze stopy. Fa,z 2.500N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).

W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z działem technicznym Walraven.