

BIS Ursus Foot



system podpór dachowych



Zalety i właściwości

- system podpór do ustawiania na dachach rurociągów, koryt kablowych, instalacji klimatyzacyjnych itp.
- znajduje szerokie zastosowanie przy budowie chodników dachowych
- montaż bez ingerencji w membranę dachu
- materiał: wulkanizowana guma w kolorze czarnym, szyna BIS Strut ze stali 1.0242
- odporne na UV
- szyna montażowa BIS Strut ocynkowana ogniowo

Nr kat.	Model	L	B (mm)	H (mm)	Fa,z (N)	Pud.	Paleta
6768 7 250	BIS Ursus stopa z szyną poziomą w komplecie	250 mm	130	50	1.000	1	400
6768 7 400	BIS Ursus stopa z szyną poziomą w komplecie	400 mm	130	50	2.000	1	350
6768 7 600	BIS Ursus stopa z szyną poziomą w komplecie	600 mm	220	95	3.000	1	-

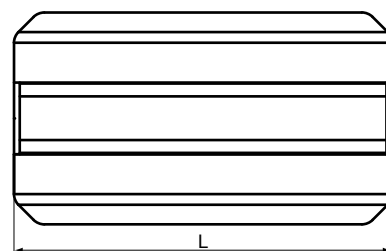

Wartość Fa,z zalecanego obciążenia podana w tabeli jest pogładowa (dla zastosowania podpór bezpośrednio na podłożu betonowym).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Technicznym Walraven.