


BIS Yeti 335 Stelaże (zestaw)

system podpór dachowych




Zalety i właściwości

- kompletny zestaw do ustawiania urządzeń na dachach płaskich
 - odpowiedni dla najczęściej stosowanych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 - anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
 - dla zadanych rozmiarów określono dopuszczalną nośność, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń
 - waga urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg
 - wierzch urządzenia nie powinien być wyżej niż 1,2 m ponad poziomem dachu
 - stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna
- Nr kat. 6768 5 501: składającym się z:
 - 4 x BIS Yeti 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 - 2 x 2 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa ocynkowana ogniowo 41x41x2,5
 - 1 x 3 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa ocynkowana ogniowo 41x41x2,5
 - 24 x komplet: śruba, nakrętka, podkładka
 - 14 x BIS Zaślepki do szyn montażowych Strut
 - 4 x kątownik i 4x łącznik siodłowy
 - Nr kat. 6768 5 502: składającym się z:
 - 6 x BIS Yeti 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 - 2 x 2 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa ocynkowana ogniowo 41x41x2,5
 - 3 x 3 m BIS RapidStrut® Szyna montażowa ocynkowana ogniowo 41x41x2,5
 - 36 x komplet: śruba, nakrętka, podkładka
 - 14 x BIS Zaślepki do szyn montażowych Strut
 - 4 x kątownik
 - 10 x łącznik siodłowy

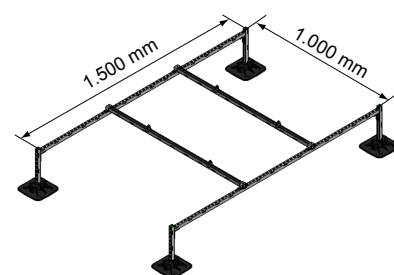

6768 5 5X1

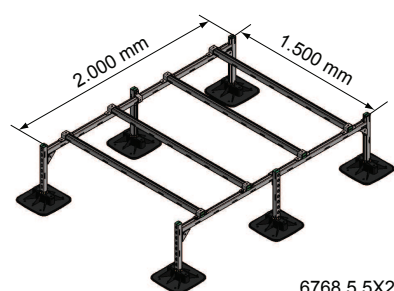

6768 5 5X2

Nr kat. Model

6768 5 501	BIS Yeti 335 Stelaż dla 1 urządzenia
6768 5 502	BIS Yeti 335 Stelaż dla 2 urządzeń

Nośność dachu powinna być potwierdzona przed montażem z konstruktorem budynku. W przypadku konieczności zmiany parametrów montażu skontaktuj się z Działem Technicznym Walraven.